



Retraitement durable des matériaux de chantier TP

Gravillon 40/80 mm


Fiche Technique
Produit

Prelevement : **Centrale AMR Fresnes/Marne**
Date de l'étude : **02/02/21015**

Laboratoire d'étude : **RINCENT BTP Services Matériaux**

Norme NF P 94-093						OPN
DS (t/m3)						
IPI						
W (%)						

Constituants	Dosages
Gravillon béton concassé 40/80 mm	100,0 %

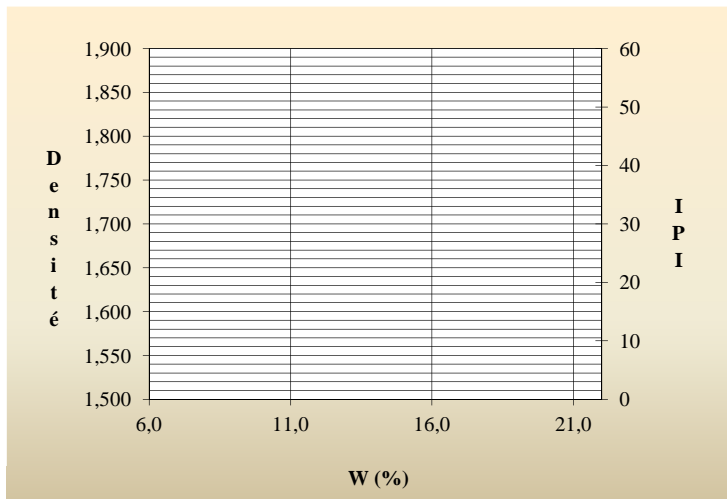


Norme NF EN 14227-13			
AGE	Rc (MPa)	Rt (MPa)	Et (MPa)
7 jours	-		
28 jours	-	-	-
60 jours			
60 jours (Rci)			
RCi/RC60			
90 jours			

	Résultats	Norme
W% naturelle	3,2%	NF P 94-050
VBS		NF P 94-068
Sulfates (SO ₄ ²⁻)		XP P 18-581
Nitrates (NO ₃ ⁻)		M.O interne

	28j	90j
Zone G.T.S.	-	-
Classe mécanique	-	-

Tamis mm	80	63	40	31,5	16	10	6,3	4	2	1	0,08
% Passant	100,0	96,4	43,1	9,2	5,4	4,6	4,1	3,8	3,1	2,8	1,1

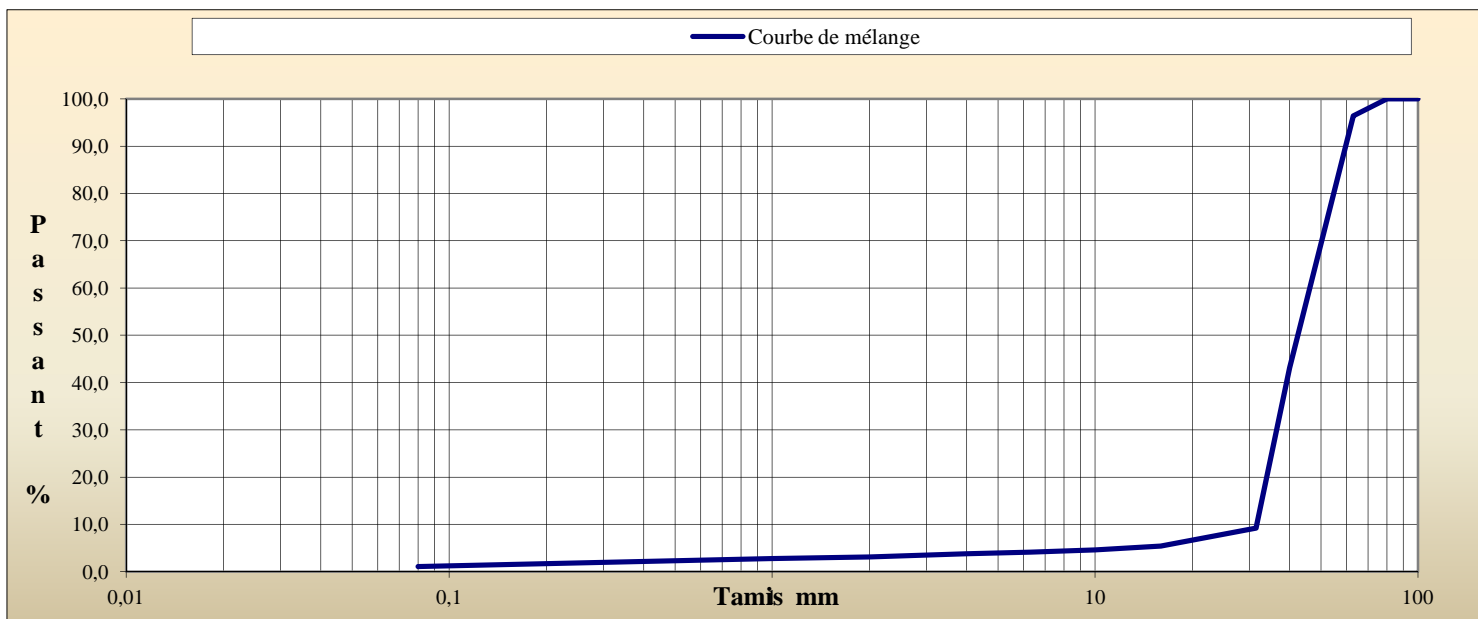

Observations :
Prélèvements et contrôles réalisés par le laboratoire RINCENT BTP Services Matériaux

Visa
[Signature]